


## オプションラインナップ

- 高圧水ポンプ
- ホースリール
- 増量水タンク
- ステンレス仕様
- 回転灯
- ラジコン仕様
- ホッパ上部ホースハンガ



●ラジコン

●ホースリール ●増量水タンク

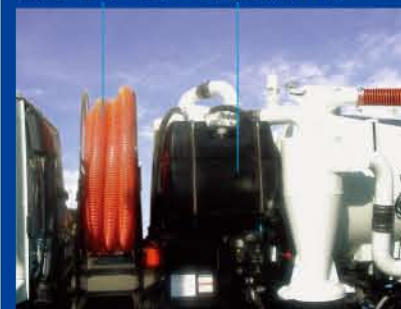

●高圧水ポンプ



## MVシリーズ主要諸元

形 式 名	MV-400C	MV-400S	MV-400S リフトアップ仕様	MV-500S	MV-600S	MV-2000S	MV-2200S	MV-2200SS
適 用 シ ャ シ	3 ton	4 ton	4 ton	5 ton	5.5 ton	20 ton	22 ton	22 ton
ホッパ容量 (m³)	3.0	3.0	2.2	4.5	6.1	9.0	11.3	9.0
標準積載量 (kg)	2,600	2,700	2,000	4,300	5,500	8,300	9,500	8,900
ブ ロ フ 形 式	KMS-180	KMS-510	KMS-510	KMS-510	KMS-510	KMS-510	KMS-510	KMS-510(2基)
理論風量 (m³/min)	18	50	50	50	50	50	50	100
静 圧 (kPa)	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
圧 送 (kPa)	70	70	70	70	70	70	70	70
ホース径 (mm)	100(75)	100(75,125)	100(125)	100(125)	100(125)	100(125)	100(125)	125(100)
全 長 (mm)	5,320	6,015	6,145	6,690	6,640	7,760	9,030	9,160
全 高 (mm)	2,330	2,630	2,750	2,750	2,980	3,400	3,400	3,400
全 幅 (mm)	1,950	2,190	2,190	2,320	2,320	2,490	2,490	2,490
車両総重量 (kg)	6,915	7,965	7,965	10,315	12,615	19,965	21,965	21,965
乗 員	3名	3名	3名	3名	3名	3名	3名	3名
ダンプ角度	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
水タンク容量	100L	100L	100L	100L	100L	200L	200L	200L

●本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。 ●本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けする製品と異なる場合があります。 ●仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。 ●ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

■お問い合わせは…

**KATO** 株式会社 **加藤製作所**

〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号  
 ☎03(3458)1112番 FAX 03(3458)1163番  
 ホームページアドレス: <http://www.kato-works.co.jp>

C01745  
5.2008-3000(TG)5



人と地球の環境を考える  
**MultiVac®**

# マルチバック® 万能吸引車

■汚泥から粉粒体まで


■吸引物を選ばない

■新型ブロワを搭載!!



**KATO**

# 土砂も粉体も 1台でOK!



さまざまな現場に対応。  
これがマルチの実力!!



## コンパクトで大容量

KMSブロワは特殊コーティング高張力アルミ製のため従来のルーツ式、スクリュー式ブロワより軽量でコンパクト。

ショートホイールベースの車両に架装してもクラス最大級の容量、積載量を確保できます。

## 長時間作業でも低コスト!

KMSブロワはインタークーリングシステムを装備。高負荷をかけた状態での連続運転を行っても、ブロワの温度が上昇しないので吸引能力が低下することなく長時間の作業を行うことができます。

粉体専用機よりも**低コスト**。マルチバックの実力です。

## 簡単操作

負荷解放機能を持った4方弁を装備しています。レバー1本で吸引、解放、排出ができます。また、エンジン回転の調整もスイッチ1つで、できます。面倒な操作手順を覚える必要はありません。

## 粉体そのまま吸引!

KMSブロワ (KATO Multi Silent ブロワ) は水環流式ブロワです。そのため、下水や側溝などの汚泥だけでなく木材チップ、食用油の絞り滓、鑄造砂などの**粉体**をバグフィルター等の追加装備を必要とせずに吸引する事が可能です。

## メンテナンスが容易

ブロワ軸受用オイルリザーバを装備しているため、作業終了毎の給脂メンテナンスは不要。しかもブロワの洗浄は水洗いだけでOK。簡単な清掃や給脂だけでブロワメンテナンスが済みます。


## 大風量でも低騒音

吸引効率が良いため、従来機よりエンジン回転を抑えて作業に必要な風量を確保する事が可能。しかも、ブロワ自体が大変静かなので、作業状態で**当社比平均6dB減少**を実現しました。


## 豊富なバリエーション




MV-400C

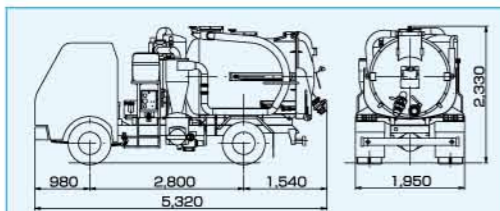


MV-400S

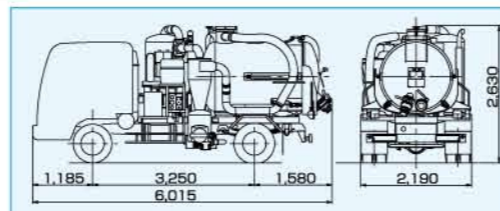


MV-400Sリフトアップ仕様

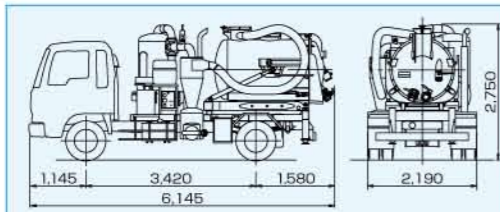


MV-500S

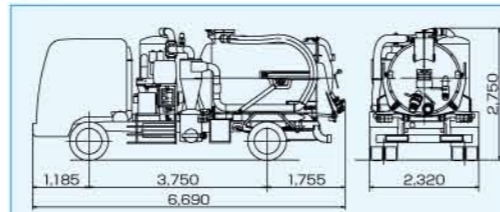


MV-600S

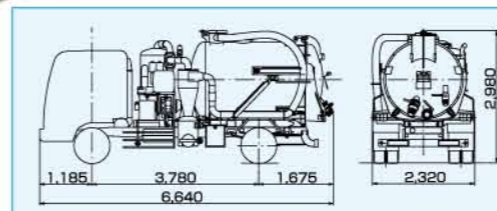


MV-2000S

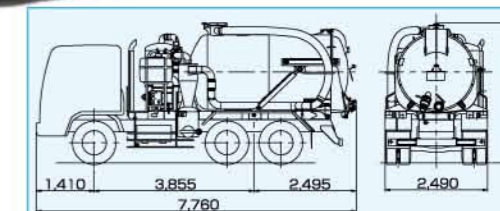

MV-2200S

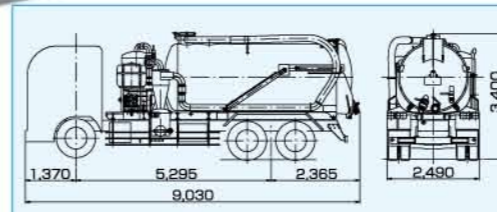

MV-2200SS

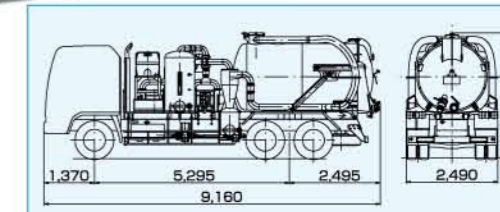

## MultiVac®