















■ 機械仕様:標準仕様、28.6mブーム、下部支持体プラットホーム(ステップ) 1/4周分

ユニット名称	重量(kg)	個数	ユニット名称	重量(kg)	個数	ユニット名称	重量(kg)	個数
 下部フレーム(ピン含む)	1450	1	 パワーユニット	1150	1	 カウンタウエイト	960	5
 下部フレーム(ピン含まず)	1250		 運転席	350	1	 インナブーム	170	1
 アウトリガブーム(ピン含まず)	900	4	 カウンタウエイト台 (ウインチワイヤ含む)	1000	1	 インサートブーム	170	4
 ジャッキフレーム(ピン含む)	300	4	 ブーム起伏シリンダ	350	1	 アウトタブーム	250	1
 旋回フレーム	1200	1	 Aフレーム	1400	1	 フックブロック	80	1
 プラットホーム(ステップ)	100	1	 ペンダントロープ(22.6m基本)	58	2			
 プラットホーム台(ステップ台)	50	2	 ペンダントロープ (インサートブーム延長分)	29	4			

■ 装備品



▲ 実作業半径及び実荷重表示
液晶ディスプレイ



▲ カウンタウエイト
飛び出し防止装置
(オプション)



▲ エンジン非常停止スイッチ



▲ 傾斜地対応型
ローマシンプラットホーム



▲ 外部表示灯(オプション)

 ホームページ
kato-works.co.jp



 / KATO WORKS OFFICIAL
youtube.com/user/katowork



Instagram
instagram.com/kato_works_official/



● 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書の内容をよく読んで正しくお使いください。● 本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。
● 仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。● ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
● 本カタログで使用される「**KATO**」、当社商品名、サービス名は、株式会社加藤製作所の商標、または登録商標です。● 「クレーン運転(5t未満)に係る特別教育」の取得が必要です。

販売元


株式会社 美 貴 本
MIKIMOTO CO., LTD.

【本社】〒550-0003大阪府大阪市西区京町堀3-9-8
TEL:06-6447-1001 FAX:06-6447-1000
【東京支店】〒101-0021東京都千代田区外神田5-2-3JR外神田ビル8階
TEL:03-3837-2001 FAX:03-3837-2002
【名古屋営業所】〒461-0004愛知県名古屋市中区葵2-12-1ナカノビル5階
TEL:052-932-7377 FAX:052-932-7355
【北陸営業所】〒920-0045石川県金沢市向中町12-30-4松寿ビル2階A
TEL:076-221-1607 FAX:076-222-7214

製造元


株式会社 加藤製作所
https://www.kato-works.co.jp

CSH36-6

本社 / 〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号 TEL: 03 (3458) 1111 (大代表) FAX: 03 (3458) 1151

KATO

鉄塔建設用補助クレーン
SUPER CRANE

CSH36-6



Easy & Safety

CSH36-6

クレーン構造規格に準拠した強固な構造

ラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーンなどの多くのクレーンを製造するKATOならではの先進技術と独自のノウハウによりクレーン構造規格に準拠した強固な構造が実現しました。

クレーンの運転免許不要

「クレーン運転(5t未満)に係る特別教育」の受講により運転が可能です。

抜群の操作性

新型ラジコンを採用

NEW

- 軽量・コンパクト化を実現し、オペレータの負担を軽減します。



2速仕様ウインチ (オプション)

NEW

- 高速操作機能が追加され、巻上・巻下操作が2速化。よりスピーディな作業が可能になりました。

組立・分解・輸送を向上させる新構造


旋回ベアリングの取付構造見直し

NEW

- 旋回ベアリングの取付先を旋回フレームからロワーフレームに変更。ボルト取付・取外し作業に発生していた旋回作業の廃止を実現しました。

モジュールユニットの構成及び構造の見直し


- ボルト数を従来の3分の1に減らし、ナットを無くしたことで作業時間短縮化を実現。整備性も向上しました。

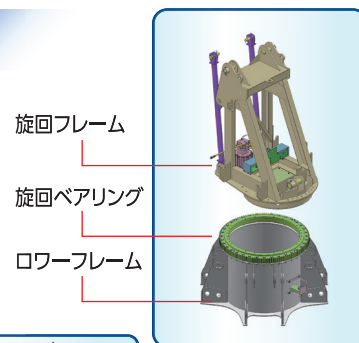

傾斜地対応型アウトリガビーム

NEW

- 外付傾斜ブラケットを廃止し、上下19度の傾斜角度調整を内蔵したアウトリガに一本化。標準設定し、輸送性・組立性が向上しました。



万全の作業範囲制限装置


2つの作業範囲制限装置

- ブーム作業範囲制限装置と旋回作業範囲制限装置を2つ同時に使用することで、立体的な作業範囲を設定することができます。

特許出願中

ブーム作業範囲制限装置 (オプション)

モーメントリミッタに接続された任意のブーム角度でブームの動作を停止する装置です。任意のブーム角度、作業半径、ブーム高さで警報、停止させることができます。



▲ 制限範囲のイメージ

傾斜警報装置

機械の傾きを検知して、警報を鳴らします。

ブーム上安全装備 (オプション)

NEW

ステップ・スタンション・ワイヤーロープ脱落ガイドをブームに設置。ブーム上でのクレーン組立作業の安全性を向上。



▲ ブーム上ステップ

▲ ワイヤーロープ脱落ガイド

▲ スタンション

旋回作業範囲制限装置 (オプション)


NEW

回転角度を検出し、任意の旋回角度で動作を停止する装置です。警報、緩動作、停止機能の有無を選択することができます。



▲ ディスプレイ画面

外形寸法・定格荷重表

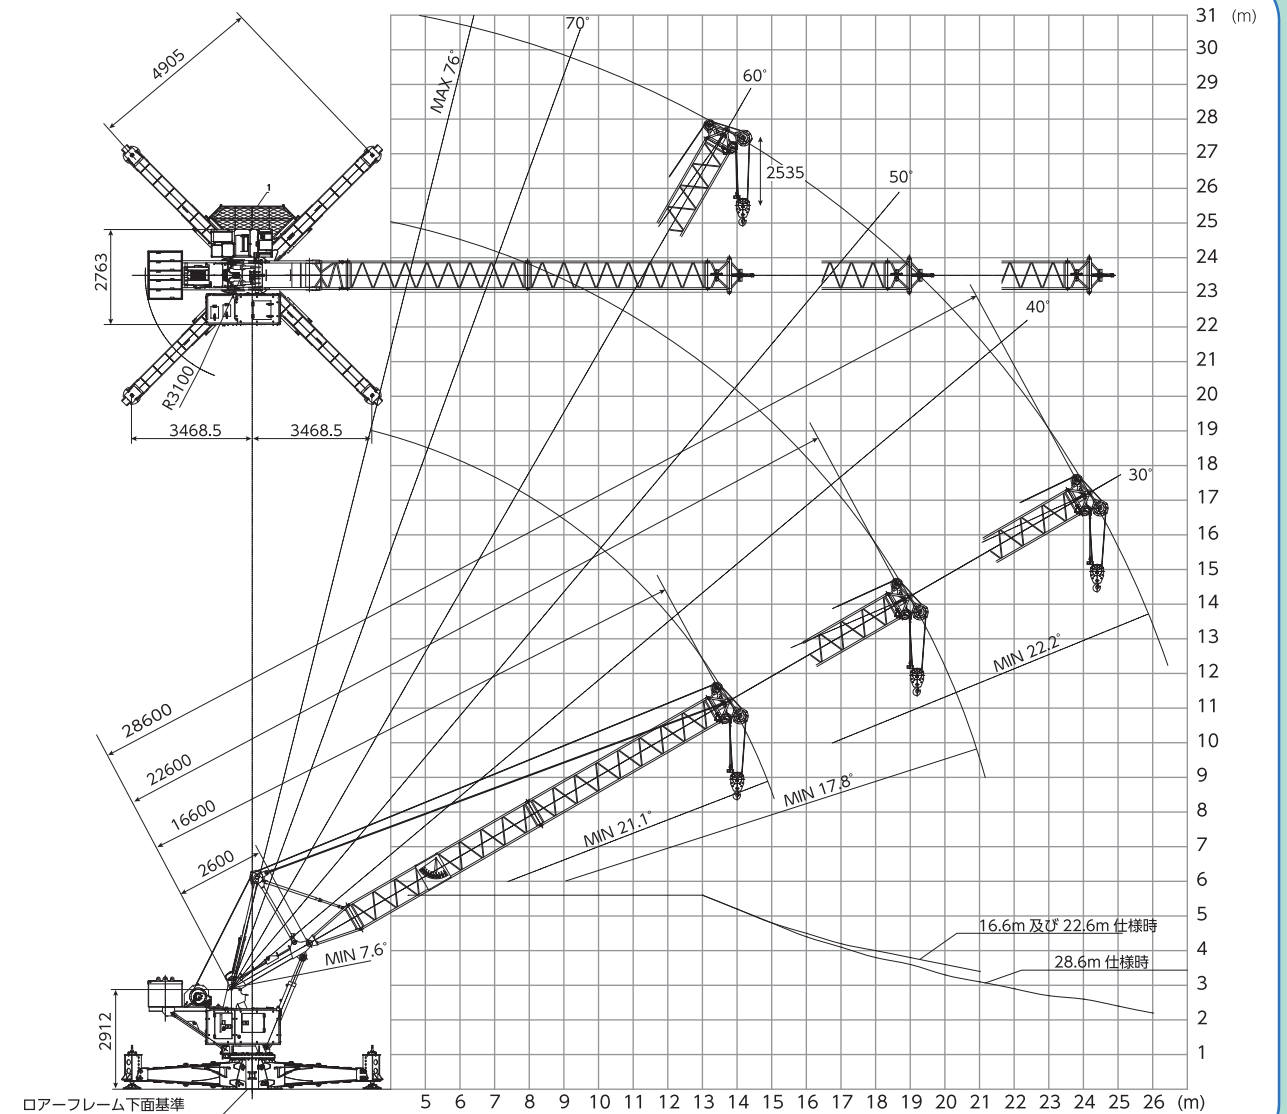

仕様

型 式 名		CSH36-6		
		概 略 仕 様		
機械高さ		5809 mm (ブーム角度7.6度時)		
後端旋回半径		3100 mm		
エンジン	モデル名 型式	クボタV2403-M-DI-E3B-BIH1		
	定格出力	32.4kW (44.1PS) / 2400 min-1		
	総排気量	2,434L		
	燃焼方式	4サイクル水冷ディーゼルエンジン		
燃料タンク容量		110L		
バッテリー容量		12V×92AH (130E41R)		
油圧ポンプ		1連ギヤポンプ		
コントロールバルブ		3連比例電磁制御弁		
アンロード弁		2連電磁制御弁×2ヶ		
作動油タンク容量		約100L		
		能 力		
ブ ー ム 長		16.6m	22.6m	28.6m
最小作業半径		4.0m	5.4m	6.9m
最大作業半径		15.0m	21.0m	26.0m
最大つり上げ荷重		2.80t×13m	2.80t×13m	2.80t×13m
最大作業半径荷重		2.40t×15m	1.70t×21m	1.10t×26m
総 揚 程		50m	50m	50m
機 械 総 重 量		17.8ton	18.0ton	18.2ton

ブーム長さ 作業半径	CSH36-6		
	16.6m	22.6m	28.6m
4.0m	2.80t		
5.4m	2.80t	2.80t	
6.9m	2.80t	2.80t	2.80t
7.0m	2.80t	2.80t	2.80t
8.0m	2.80t	2.80t	2.80t
9.0m	2.80t	2.80t	2.80t
10.0m	2.80t	2.80t	2.80t
11.0m	2.80t	2.80t	2.80t
12.0m	2.80t	2.80t	2.80t
13.0m	2.80t	2.80t	2.80t
14.0m	2.60t	2.60t	2.60t
15.0m	2.40t	2.40t	2.40t
16.0m		2.25t	2.20t
17.0m		2.10t	2.05t
18.0m		2.00t	1.90t
19.0m		1.90t	1.80t
20.0m		1.80t	1.65t
21.0m		1.70t	1.55t
22.0m			1.45t
23.0m			1.35t
24.0m			1.30t
25.0m			1.20t
26.0m			1.10t