

## HD油圧ショベル クレーン仕様フック周り自主点検励行について

油圧ショベルのクレーン仕様用フックは日常点検が不可欠です。

給脂をしてベアリングやフック部分のガタや開きなど劣化の有無を点検してください。

クレーン仕様の基本的な使用角度は垂直吊りです。強引に横引き作業や常時振動を受けやすい作業を行うと作業装置の寿命を縮める事にも繋がります。


そこで未永くご愛用頂くために、目視や触診にて点検し劣化や損傷が見られる部品については早めの交換をお勧めします。

劣化や損傷を放置して継続使用した場合、フックの脱落といった結果を招く事にも繋がります。

長期間使用しない皆様に於かれましても始業前点検や月例点検時に気を配り点検される事をお勧めします。

また、特定自主検査などの際にも併せて点検整備するよう、弊社指定サービス工場にお申し付け頂く事もお勧めします。

◎給脂方法については2つのタイプがあります。給脂方法については取扱説明書を参照してください。

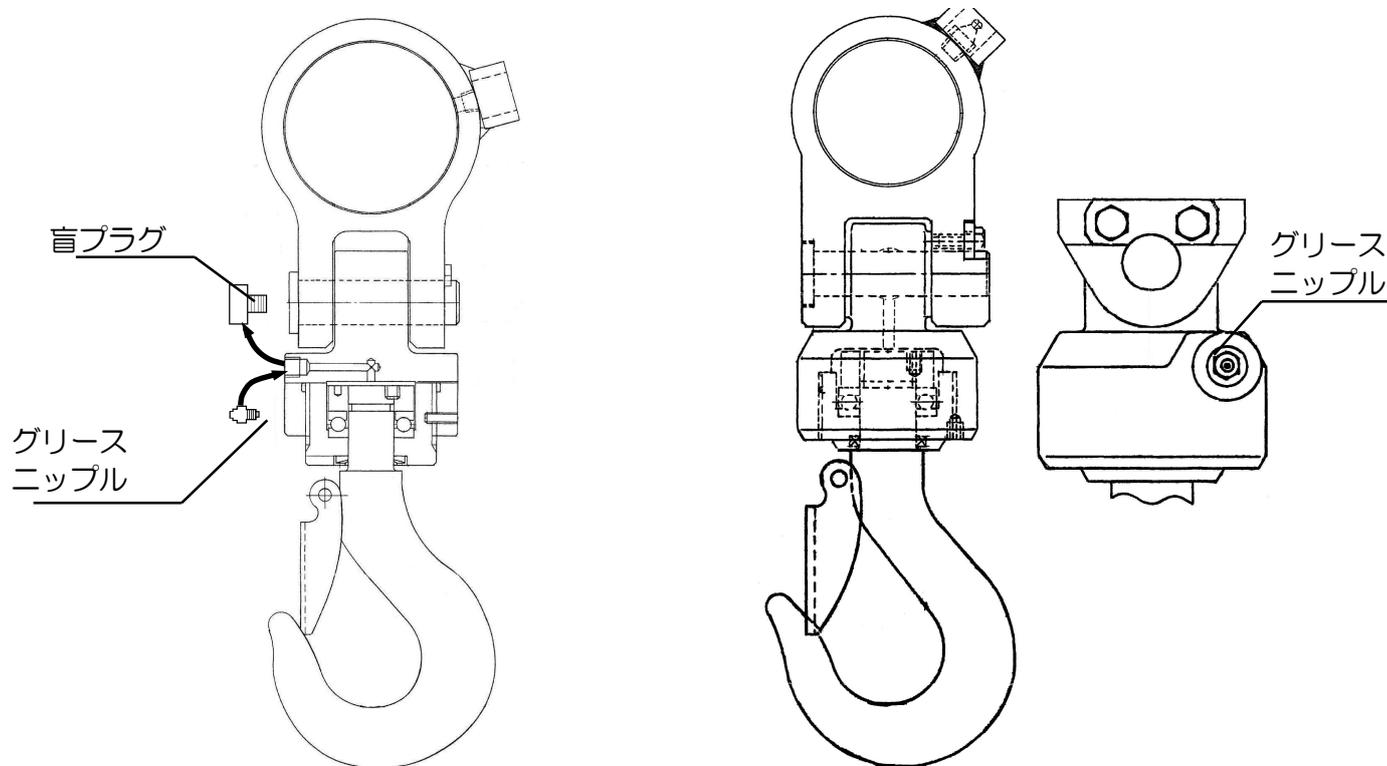

タイプ1

☆盲プラグを外しグリースニップルを取付けて給脂をするタイプ。

給脂が終わったらグリースニップルを外し、盲プラグをします。

タイプ2

☆装着してあるグリースニップルより給脂するタイプ