




# メインブーム【通常伸縮】作業範囲図

- Ⓐ 14.4 m ブーム
- Ⓑ 19.55 m ブーム
- Ⓒ 23.6 m ブーム
- Ⓓ 24.7 m ブーム
- Ⓔ 32.0 m ブーム
- Ⓕ 40.0 m ブーム
- Ⓖ 45.0 m ブーム
- Ⓗ 50.0 m ブーム
- Ⓘ 55.0 m ブーム
- Ⓙ 14.4 m ブーム+ルースターシーブ
- Ⓚ 19.55 m ブーム+ルースターシーブ
- Ⓛ 23.6 m ブーム+ルースターシーブ
- Ⓜ 24.7 m ブーム+ルースターシーブ
- Ⓝ 32.0 m ブーム+ルースターシーブ
- Ⓞ 40.0 m ブーム+ルースターシーブ
- Ⓟ 45.0 m ブーム+ルースターシーブ
- Ⓠ 50.0 m ブーム+ルースターシーブ
- Ⓡ 55.0 m ブーム+ルースターシーブ

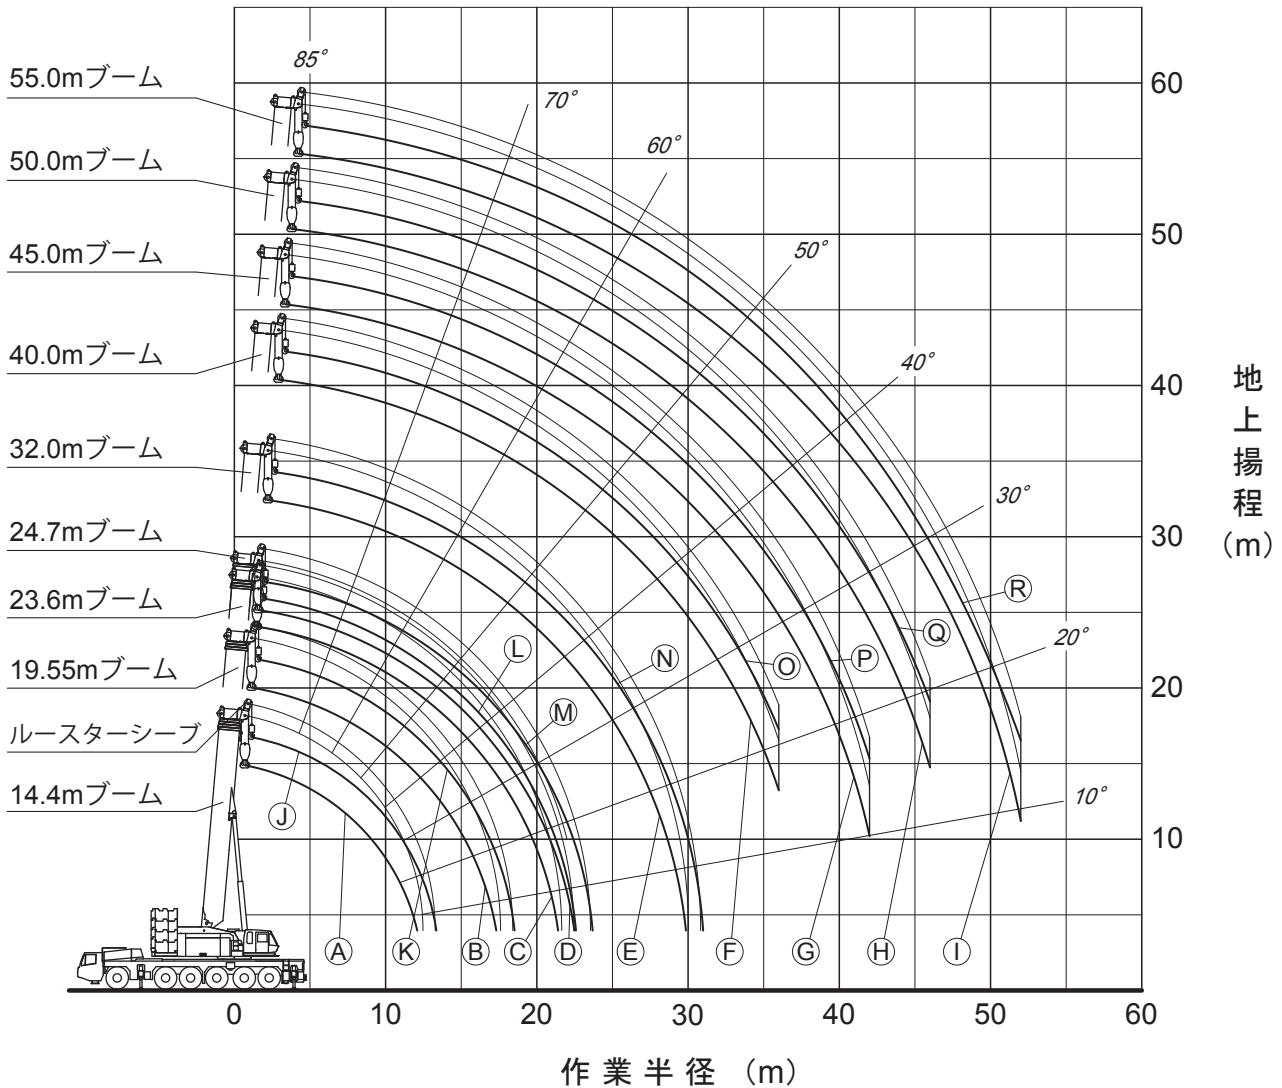

注1. 本図は、ブームのたわみを含んでいません。  
 2. A1性能時のものを示してします。